


## ZADÁVACÍ LIST POŽÁRNÍCH VRAT GGS

OBJEDNATEL

NÁZEV PROJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM DODÁVKY

ČÍSLO PROJEKTU/NABÍDKY

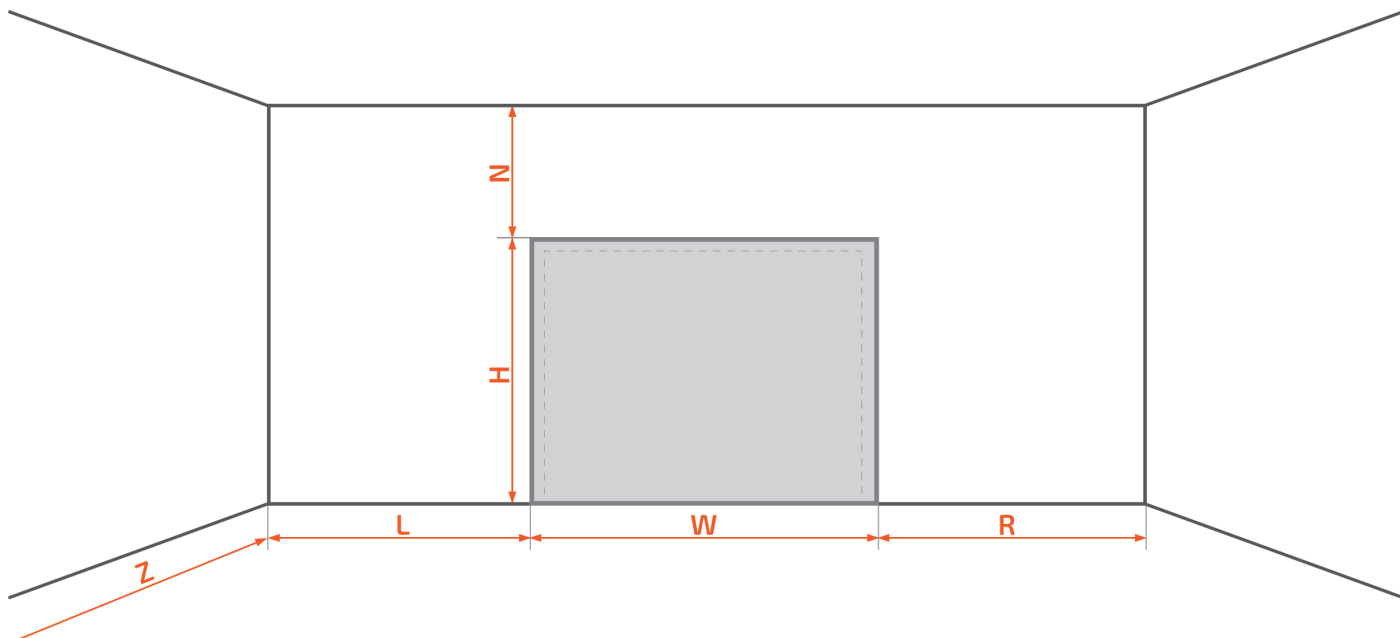

### OZNAČENÍ UZÁVĚRU


#### ROZMĚRY

W	světla šířka otvoru	mm
H	světla výška otvoru	mm
L	levé ostění	mm
R	pravé ostění	mm
N	nadpraží	mm
Z	prostor před stěnou	mm
	další	

#### POZNÁMKA

Soubory ke stažení (katalogové listy, technické listy, montážní návody, technické příručky...)

### DALŠÍ (použijte v případě složitějších podmínek, kdy nevyhovuje standardní náčrt)



## ZADÁVACÍ LIST POŽÁRNÍCH VRAT GGS

### NEZBYTNÉ POLOŽKY K VYPLNĚNÍ

#### ROZMĚRY

nominální rozměry	světlá šířka otvoru	mm
	světlá výška otvoru	mm
rozměry dle zaměřovacího listu požárních vrat		

#### POŽÁRNÍ ODOLNOST

EI EW

počet vrat ks

#### OVLÁDÁNÍ

brzda s protiváhou		magnet s protiváhou (magnet možno použít pouze do hmotnosti křídla max. 150 kg)
umístění protiváhy		vlevo vpravo oboustranně
hydraulický válec s agregátem		agregát s automatickým chodem agregát s ruční pumpou
umístění hydrauliky		vlevo vpravo
motor	elektrické samočinné zavírání	STANDARD hřídelový motor SI a rozvaděč FS Tronic DES-FI hřídelový motor SI a rozvaděč TS 97x (nutno zaručit napájení)
	gravitační zavírání řetězový	motor FS a rozvaděč FS Tronic DES-FS
pozice motoru		vlevo vpravo
		jiný

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ZÁKLADNÍ  
(křídlo ve zvolené povrchové úpravě, ostatní prvky pozinkované)

PLUS  
(všechny prvky v RAL)

#### ODSTÍN

pozink  
RAL standard  
RAL jiná  
nerez AISI 304 SB+P (nutno konzultovat s výrobcem)

#### POZNÁMKA

požadují výkres ocelové konstrukce

#### OBJEDNATEL

#### NÁZEV PROJEKTU

#### PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM DODÁVKY

#### ČÍSLO PROJEKTU/NABÍDKY


### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### PRŮCHOZÍ DVEŘE

standardní světlý rozměr	900 x 2000 mm	ks
atypický světlý rozměr	mm	ks
s prahovou spojkou cca 10 mm (standard)		
s prahem cca 70 mm		

#### OTEVÍRAVOST PRŮCHOZÍCH DVEŘÍ


Pd1 - pravé, ven z otvoru



Pd3 - pravé, do otvoru



Pd2 - levé, do otvoru



Pd4 - levé, ven z otvoru



#### KOVÁNÍ PRŮCHOZÍCH DVEŘÍ

válečkový zámek HOBES (standard)  
panikový vložkový zámek NEMEF 1769  
vložkový zámek FAB  
jiný

#### DVEŘNÍ ZAVÍRAČ

FAB DC 340 (standard)  
skrytý ITS 96

#### OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ

EPDM (pryžové) těsnění po obvodu křídla  
jiné

#### PROSKLENÍ

horizontální 500 x 300 mm ks  
vertikální 300 x 500 mm ks

#### ŘÍZENÍ

(položky volitelné pouze pro variantu ovládání brzda nebo magnet)

bez řízení  
řízení modul AKU  
Blocktronic

#### BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA

(pouze pro variantu s motorem)

#### ZÁLOŽNÍ MODUL

(pouze pro variantu s motorem)

#### LOKÁLNÍ DETEKCE/SIGNALIZACE

čidlo opticko-kouřové	ks
čidlo termodiferenciální	ks
čidlo kombinované	ks
signalizace světlem a zvukem	ks

#### DALŠÍ

#### PODPIS, RAZÍTKO

#### DATUM